COMMODORE

POWER ON

Mini-Solarkraftwerk

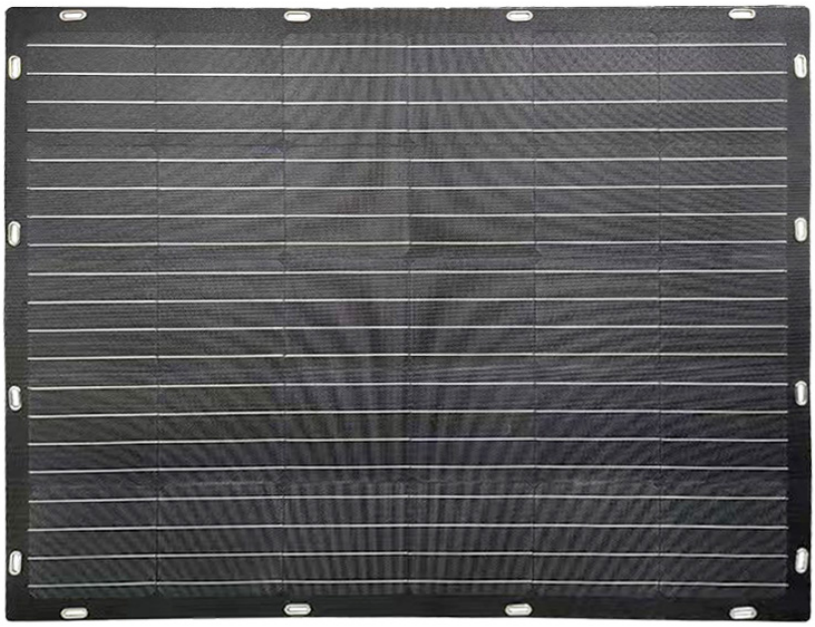

Solarmodul
(Österreich: 4 x 200 W, L 105 x H 105 cm
Deutschland: 4 x 150 W, L 101 x H 85 cm)

Aufstellvorrichtung für Wechselrichter

Wechselrichter

Smarter Zwischenstecker

App

Verbindungskabel zur Schuko-Steckdose

Klettbänder

Produzieren Sie Ihren eigenen Sonnenstrom und werden Sie unabhängiger von hohen Energiepreisen.

Produktvorteile

- Geeignet für Wohnungs- und Hausbesitzer
- Maximale Leistung im gesetzlichen Rahmen (Österreich 800W, Deutschland 600W)
- Rahmenlose Solarmodule mit geringem Gewicht
- Aufteilung auf 4 Module ermöglicht flexible Positionierung
- Werkzeuglose Montage mit Klettbändern
- Einfacher Anschluss an Haussteckdose
- Zertifizierter Wechselrichter von HOYMILES
- Praktische Platzierung des Wechselrichters am Boden mittels tragbarer Aufstellvorrichtung
- Alles in einem Karton

Technische Daten

COMMODORE Mini-Solarkraftwerk

ÖSTERREICH		DEUTSCHLAND	
CSK 800 SPEZIFIKATIONEN		**CSK 600 SPEZIFIKATIONEN**	
Produktinformationen	• Einsatzbereich: Terrassen- oder Balkongeländer • Kabel- und Anschlussart: Schuko-Stecker • Selbst montierbar	**Produktinformationen**	• Einsatzbereich: Terrassen- oder Balkongeländer • Kabel- und Anschlussart: Schuko-Stecker • Selbst montierbar
Solar Modul	• Modulleistung max.: 200W • Zellentyp: Monokristalline Halbzellen • Wirkungsgrad max.: 21 % • Maximale Spannung (Umpp): 18 V • Maximaler Strom (Imp): 11,1 A • Leerlaufspannung (Voc): 21,6 V • Kurzschlussstrom (Isc): 12,22 A	**Solar Modul**	• Modulleistung max.: 150W • Zellentyp: Monokristalline Halbzellen • Wirkungsgrad max.: 21 % • Maximale Spannung (Vmp): 15 V • Maximaler Strom (Imp): 10 A • Leerlaufspannung (Voc): 18 V • Kurzschlussstrom (Isc): 11 A
Mikro-Wechselrichter	• Spitzenausgangsleistung: 800 VA • Wirkungsgrad max.: 96,5% • Umgebungstemperaturbereich: -40 ~+65 °C • Gehäuseeinstufung: IP67	**Mikro-Wechselrichter**	• Spitzenausgangsleistung: 600 VA • Wirkungsgrad max.: 96,5% • Umgebungstemperaturbereich: -40 ~+65 °C • Gehäuseeinstufung: IP67
Gewicht und Maße	• Mikro-Wechselrichter: 25 x 17 x 2,8 cm • Mikro-Wechselrichter: 3,0 kg • Solar Modul: 105 x 105 x 0,3 cm • Solar Modul: 3,4 kg	**Gewicht und Maße**	• Mikro-Wechselrichter: 25 x 17 x 2,8 cm • Mikro-Wechselrichter: 3,0 kg • Solar Modul: 101 x 85 x 0,3 cm • Solar Modul: 2,6 kg
Lieferumfang	1x Mikro-Wechselrichter HM-800 4x 200W Solar Modul 1x Aufstellvorrichtung für Wechselrichter 1x Strommessgerät Smart Plug Outdoor 1x AC-Anschlusskabel für Wechselrichter 1x Endkappe für weiblichen Stecker 1x Entriegelungswerkzeug 6x Verlängerungskabel für Solar Module (L=2m) 20x Fixierbänder	**Lieferumfang**	1x Mikro-Wechselrichter HM-600 4x 150W Solar Modul 1x Aufstellvorrichtung für Wechselrichter 1x Strommessgerät Smart Plug Outdoor 1x AC-Anschlusskabel für Wechselrichter 1x Endkappe für weiblichen Stecker 1x Entriegelungswerkzeug 6x Verlängerungskabel für Solar Module (L=2m) 20x Fixierbänder
INFORMATIONEN ZUR LOGISTIK		**INFORMATIONEN ZUR LOGISTIK**	
Exportkarton	Stk./Exportkarton: 1 Dim. [cm] Exportkarton (L×B×H): 106 x 106 x 12 G.W./N.W. [kg]: 21 / 20	**Exportkarton**	Stk./Exportkarton: 1 Dim. [cm] Exportkarton (L×B×H): 106 x 86 x 12 G.W./N.W. [kg]: 17,5 / 16,5
Container	40'-HQ-Container: 604 Stk.	**Container**	40'-HQ-Container: 734 Stk.

KSR Group GmbH – Division Smart Products
Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Telefon: +43 2735 73700
Fax: +43 2735 73700-974000 | www.ksr-group.com
Gerichtsstand: Krems an der Donau | Firmenbuchnr.: FN 33744 z | Österreich: USt-ID: ATU18522106
Deutschland: Steuernr. 147 69582548 | USt-ID: DE246771933

COMMODORE
POWER ON